


## Połączenia typu „SELF-LOCK“ (opatentowane)

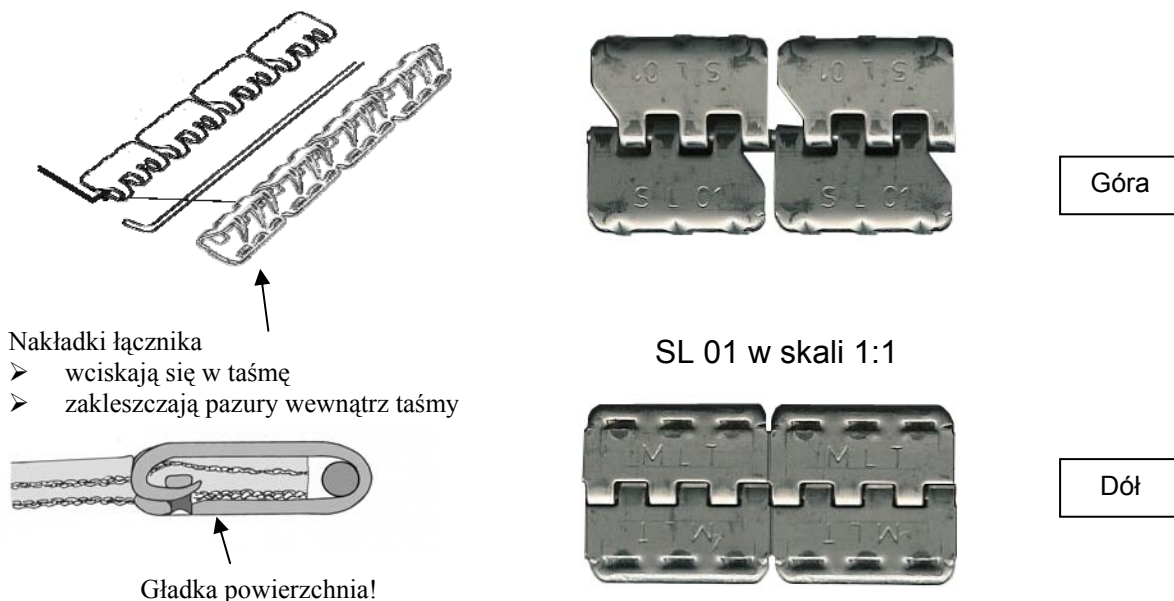

	SL 00	SL 01	SL 02	SL 03
Grubość taśmy	0,7 do 1,8 mm	1,6 do 2,4 mm	2,3 do 3,5 mm	3,3 do 4,8 mm*
Min. Ø: bębna	25 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Naprężenie	12 N/mm	16 N/mm	28 N/mm	35 N/mm
Materiał	Stal szlachetna, niemagnetyczna	Stal szlachetna AISI 316, niemagnetyczna lub ocynkowana galwanicznie		
Mocowanie	Za pomocą młotka lub listwy montażowej			
Drażek	Drut ze stali szlachetnej Ø 1.0 mm	Drut ze stali szlachetnej Ø 1.5 mm lub drażek ze stali szlachetnej Ø 1.8 mm w osłonie PA	Drut ze stali szlachetnej Ø 1.8 mm lub drażek ze stali szlachetnej Ø 1.8 mm w osłonie PA	Drut ze stali szlachetnej Ø 2.5 mm lub drażek ze stali szlachetnej Ø 2.5 mm w osłonie PA
Opakowanie	Pudełko z 4 łącznikami lub w żądanych długościach do 3.000 mm w jednym kawałku (dłuższe na zlecenie)			

**AKCESORIA:** młotek, przebijak i listwa montażowa (od długości 300 mm)

\* Łączniki SL 03 można ewent. stosować przy grubszych taśmach transportujących !

CORDIAS TECHNICAL Konrad Niemotko ul. Daszyńskiego 7/5 56-400 Oleśnica NIP: PL 9111573666	<b>Tel 071 7998 655</b> <b>+48 501 068 306</b>	Fax 071 7234698	<b>www.mlt.pl</b> <b>biuro@mlt.pl</b> www.cordias.pl biuro@cordias.pl
---	---	-----------------	--